

## INSTRUCCIONES DE USO CR100

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROBAR SU EQUIPO DE ALARMA.

1) Para poner en marcha el equipo y probarlo se debe conectar la batería y enchufar la ficha a 220 V.

La batería viene dentro del equipo desconectada, por lo tanto abrir el equipo conectar el cable bipolar con terminales enfundados a la batería cerrar el equipo y enchufarlo a 220V.

**PRECAUCION:** asegurarse de conectar correctamente el cable ROJO a (+) y el NEGRO a (-) y de que el toma corriente de 220 esté en condiciones (que no haga falso contacto).

Si la batería se conecta al revés se quema la fuente del equipo. Si el equipo queda desenchufado hasta que la batería se descargue por completo, más de una semana, la misma no recupera más la carga.

Ambas cuestiones no están cubiertas por la garantía.

2) **FUNCIONAMIENTO:** el manejo es realmente sencillo. Pulsando una vez cualquiera de los dos botones, se escucha un "beep" y se enciende el LED rojo del equipo (activada).

Pulsando otra vez se escuchan dos "beeps" y se apaga el LED (desactivada).

Prueba: active la alarma desde un lugar desde donde no sea visto por el sensor, espere unos segundos y entre en el campo de detección. En cuanto el sensor lo detecte se encenderá el LED propio del sensor (que se enciende cada vez que detecta, aún con el equipo desactivado) y se disparará. Si no se producen nuevas detecciones la alarma autocorta (deja de sonar) y queda en estado de alerta por si se repitiera otro intento de robo.

"Pánico": si se mantiene apretado el control remoto por varios segundos suena la sirena.

(debe tenerse cuidado en el uso del pánico, debido a que si el equipo está desactivado lo activa y se puede disparar la alarma, entonces no dejará de sonar la sirena, pareciendo esto ser una falla).


3) **Ubicación:** el mejor lugar para instalar el equipo depende de cada caso en particular, pero en general es desde donde mejor cubra el infrarrojo pasivo el área a proteger.

Esto debe ser probado en forma práctica, para lo cual antes de fijar el equipo en un lugar es conveniente ensayar caminando por el área viendo cuando enciende el LED de dicho infrarrojo.

El equipo viene de fábrica ajustado para ser colocado o amurado entre 1,80 y 2,20 mts. de altura y cubrir un área de 12 x 12 mts. pero si fuera necesario, puede ser instalado a distintas alturas, para lo cual debe ajustarse la plaqueta del infrarrojo pasivo según las instrucciones adjuntas del propio sensor infrarrojo pasivo.

Nota: Este equipo puede ser expandido con más sensores (infrarrojos o magnéticos) y/o con más sirenas.

## BORNERA DE CONEXION

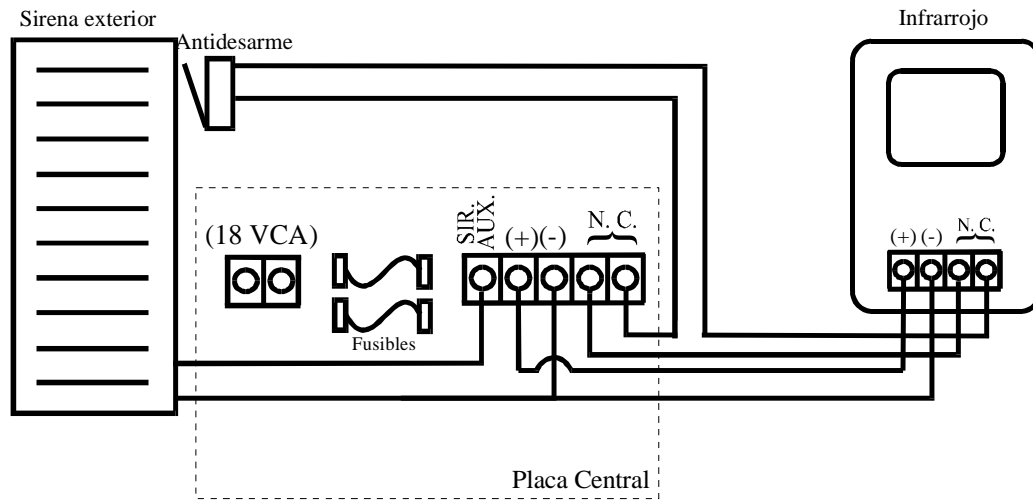

## CONTROLES AUTO-CODIGO

### 1-Cómo agregar controles:

En el receptor busque un tact switch llamado “LEARN” y presiónelo hasta que el led amarillo de la plaqueta comience a destellar, luego presione cualquiera de los botones del control que se desea agregar. (El LED dejará de destellar y el nuevo control estará en servicio).

Repetir el paso anterior con todos los controles que desee agregar.

### 2-Cómo borrar controles en caso de extravío o robo:

Presione el tact switch llamado “LEARN” hasta que el led amarillo en la plaqueta comience a destellar, luego presione el pulsador llamado “CLEAR” hasta que el led quede fijo, de esta manera todos los controles seran borrados, (este procedimiento se usa en caso de pérdida o robo).

Luego repetir el paso 1 con los controles existentes y/o nuevos.